

Absolute Evokit 1-křídle POUZDRO PRO POSUVNÉ DVEŘE verze DO SDK

Technické schema - jmenovitá výška 1970 mm CZ&SK

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm



Ermetika
skryté-dveře.cz

Dokončená tl. Zdi "SP"	Vnitřní tl. Pouzdra "SI"	Tl. Dveří "S"	SDK Profil
100	54	42	75 – opláštění jednoduché
125	54	42	75 – opláštění dvojité

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm

Kód	Jmenovitá světlost průchodu LxH	Rozměr dveří L1xH1	L	B	C	H	HT
AESC.060SA	600 X 1970	615+630 X 1962	600	645	1310	1970	2030
AESC.070SA	700 X 1970	715+730 X 1962	700	745	1510	1970	2030
AESC.080SA	800 X 1970	815+830 X 1962	800	845	1710	1970	2030
AESC.090SA	900 X 1970	915+930 X 1962	900	945	1910	1970	2030
AESC.100SA	1000 X 1970	1015+1030 X 1962	1000	1045	2110	1970	2030


Všechny rozměry jsou uvedeny v mm

UPOZORNĚNÍ:

Využitelná šířka průchodu pouzdem je redukována o 10 mm oproti jmenovité šířce - rozměru "L" (např. pro L=800 je využitelná šířka průchodu 790 mm)!


Pouzdra neosazujte dveřmi s celkovou tloušťkou (včetně rámečků) větší než je uvedena v tabulce!

* Z důvodů prevence nehod se doporučuje abyste udrželi madla dveří mimo box tak, že dveře z boxu vyčnívají.

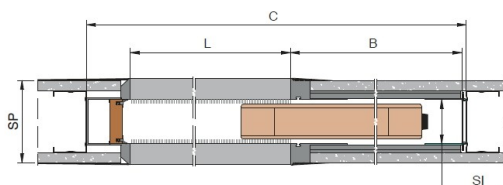

ROZMĚRY

Příprava pro úchyty dveří



ATYPICKÉ ROZMĚRY

V atypickém provedení je možno vyrobit rozměry:

Pro variantu SP=100 mm
ŠÍŘKA var. 600 až 1000 mm
VÝŠKA var. 1000 mm až 2400 mm

Pro variantu SP=125 mm
ŠÍŘKA var. 600 až 1200 mm
VÝŠKA var. 1000 mm až 2700 mm

Více informací u prodejce.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- EASYSTOP AB Twin oboustanný soft dovírač
- GLASS KIT – adaptace pro celoskleněné dveře
- DRŽÁKY CELOSKLENĚNÝCH DVEŘÍ
- KIT PRO ZVÝŠENÍ NOSNOSTI NA 120 kg

